

OCCUPÉ - ATTEINT - ENTREZ

Diagramme de tuyautage


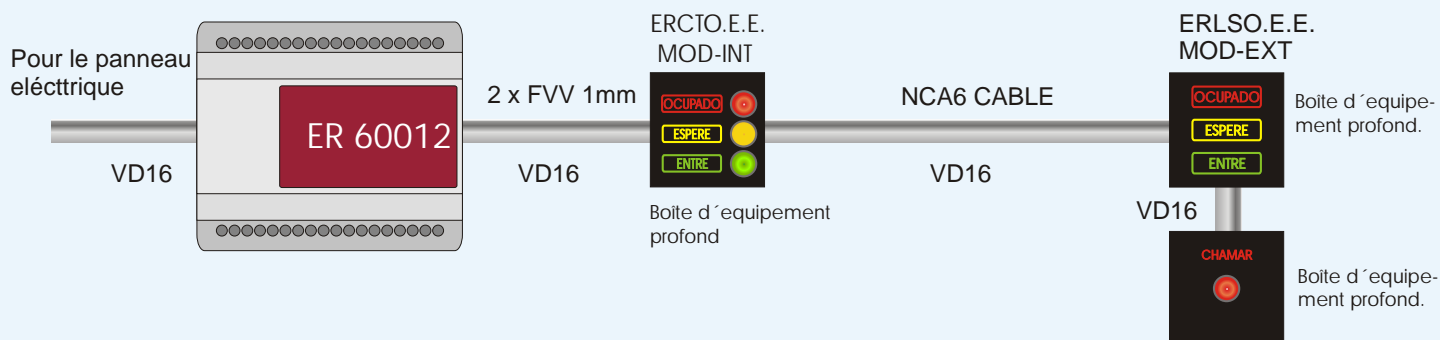


Schéma de liaison

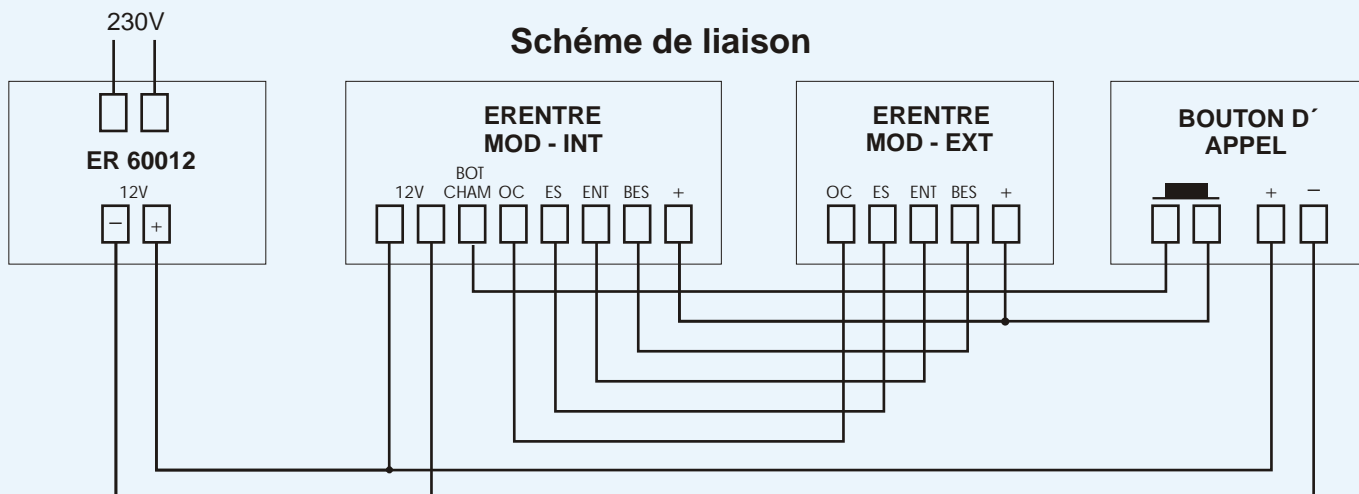

Méthode de fonctionnement

Bouton d'appel

En pressant le bouton d'appel on peut entendre 3 beeps dans le module intérieur.

Modules intérieur et extérieur

- Touche ENTREZ - En pressant cette touche, le bouton correspondant (vert) s'illumine et dans le module extérieur le vibreur averti d'après la configuration do dipswitch (table 1) et montre la verte "ENTREZ".
Pour sortir de ce mode (délier), presser de nouveau la même touche ou autre pour une autre fonction.
- Touche ATTEINTE- En pressat cette touche, le bouton correspondant (jaune) s'illumine. Il peut être configuré pour donner un beep et montre le jaune "ATTEINT"
Pour sortir de ce mode (délier), presser de nouveau la même touche ou autre pour une autre fonction.
- Touche OCCUPÉ - En pressant cette touche, le bouton correspondant (rouge) s'illumine..
Pour sortir de ce mode (délier, presser de nouveau la même touche ou autre pour une autre funtion..

Avec la télécommande ERMAX Ls32, en utilisant les touches 1, 2 et 3 on peut respectivement entrer dans le modes ENTRÉ, ATTEINT et OCCUPÉ de la même manière que en MOD. INT..