

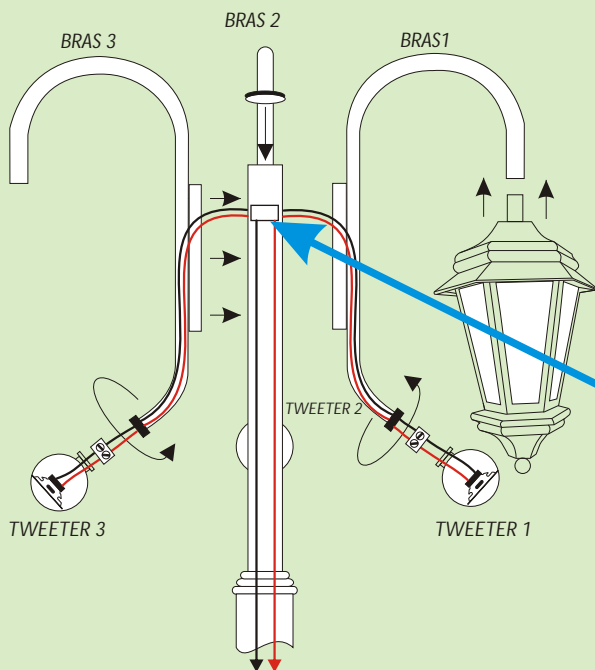
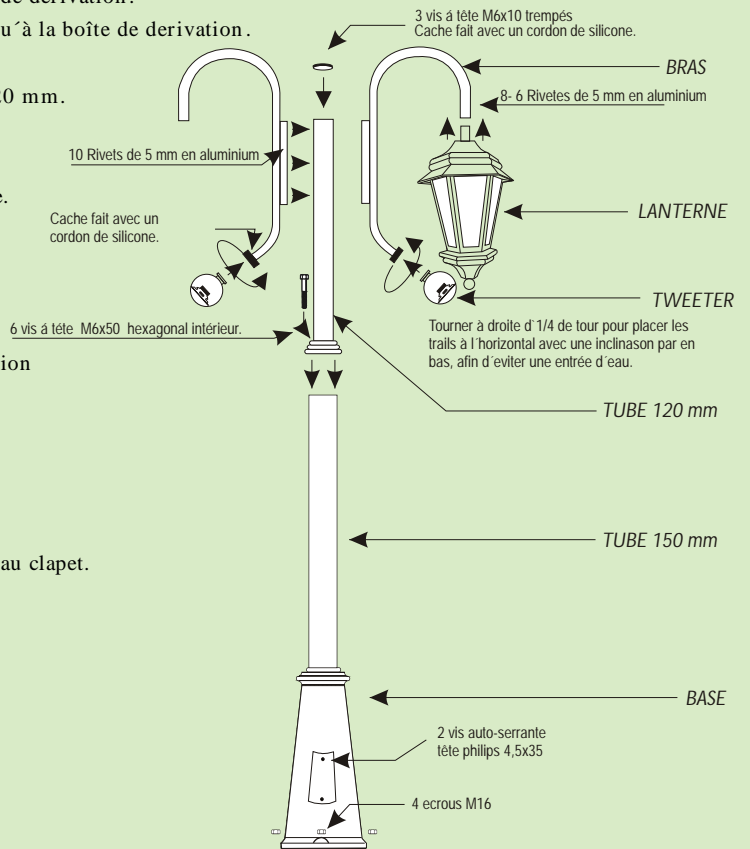


## Montage d'un lampadaire sonorisée


- 1-Enfiler les fils audio dans les bras, depuis les tweeter jusqu'à la boîte de dérivation.
- 2-Enfiler le câble d'illumination dans les bras depuis les lanternes jusqu'à la boîte de dérivation.
- 3-Connecter les fils audio dans la boîte de dérivation selon le schéma.
- 4-Enfilement de la ligne audio/câble d'illumination dans le tube de 120 mm.
- 5-Riveter les bras au tube de 120 mm en respectant l'identification.
- 6- Mettre le couvercle dans le tube de 120 mm.
- 7-Enfiler le fil audio et le câble dans le tube de 150 mm jusqu'à la base.
- 8-Serrer le tube de 120 mm contre celui de 150 mm.
- 9-Fixer la partie du dessus des lanternes aux bras.
- 10-Connecter l'alimentation des ampoules de 230V + TERRE.
- 11-Fermer les lanternes en respectant les identifications.
- 12-Emboîter le globe avec le support dans le bras, sans faire la connexion pour former une marque de fixation de la base.
- 13-Retirer le globe de la base en le tournant d'1/4 de tour.
- 14-Percer la base et le bras et serrer avec une vis auto-serrante.
- 15-Connecter le tweeter en respectant les coulers.
- 16-Lever le lampadaire et le serrer au boulon.
- 17-Connecter la boîte de distribution audio selon le schéma et la fixer au clapet.

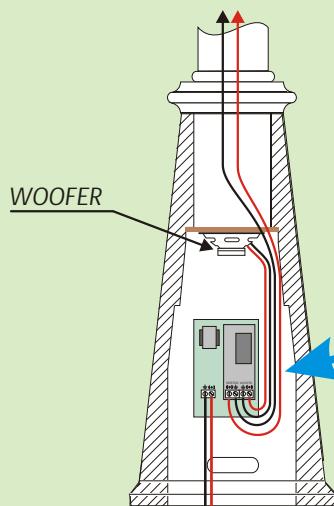

BOÎTE DE DERIVATION



BOÎTE DE DISTRIBUTION AUDIO

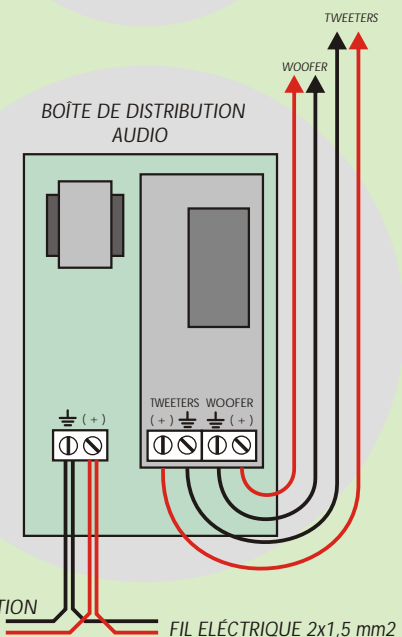

DE LA LIGNE D'AMPLIFICATEUR

A LA PROCHÈNE LANterne